

ANTORCHA TIG



Descripción

Antorcha para soldar aceros aleados, magnesio, cobre y sus aleaciones, hierro gris, bronce, acero inoxidable y aceros no aleados.

Característica


- Tecnología comprobada y confiable
- Óptimo enfriamiento de la antorcha
- Ensamble de cables ligero y flexible
- Consumibles compatibles con el estándar internacional
- Garantizan un trabajo preciso y confortable.
- Refrigerada por aire
- Dos versiones: Conector DINSE 3/8" y de 1/2"

Accesorios incluidos

- Tobera cónica N° 4, 5 y 6
- Pinza porta tungsteno 1.6, 2.0 y 2.4 mm
- Tapa larga y corta
- Difusor 3.2

Descripción	Longitud cable	Conexión a gas	Conector DINSE	Art. N°
Antorcha conector 3/8"	3M	3/8 "	3/8 "	59529843
Antorcha conector 1/2"	4M	3/8 "	1/2 "	0984-120

Art N°	Descripción
0984-120-305	Pinza porta tungsteno 1,6 mm antorcha tig
0984-120-306	Pinza porta tungsteno 2,4 mm antorcha tig
0984-120-334	Difusor 1,0 mm antorcha tig
0984-120-308	Difusor 1,6 mm antorcha tig
0984-120-335	Difusor 2,0 mm antorcha tig
0984-120-307	Difusor 2,4 mm antorcha tig
0984-120-330	Pinza portatungsteno 1,0 mm antorcha tig
0984-120-331	Pinza portatungsteno 2,0 mm antorcha tig
0984-050-14	Tobera cerámica GR-4 para antorcha TIG
0984-050-15	Tobera cerámica GR-5 para antorcha TIG
0984-050-16	Tobera cerámica GR-6 para antorcha TIG
0984-050-17	Tobera cerámica GR-7 para antorcha TIG

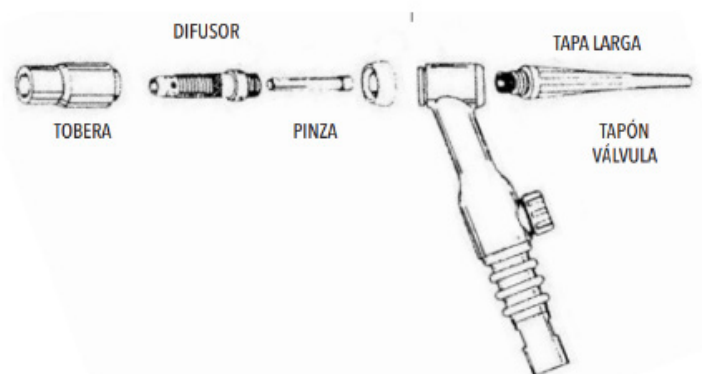

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co