

ABRAZADERAS ENCAUCHETADAS



PRINCIPALES VENTAJAS

- Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70
- Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C
- Resistente a vibraciones.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Filtro regulador y lubricador
- Abrazadera con tornillo sin fin
- Würth Neumatic

Descripción

Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.


Características

- Fabricado en acero al carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestimiento de caucho;
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos y, gracias a su orificio, permite una fácil aplicación
- Fabricada de acuerdo a la norma DIN 3016

Aplicación

- Automotriz: adecuado para la fijación de mangueras a la carrocería del vehículo
- Industria: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.

Datos técnicos

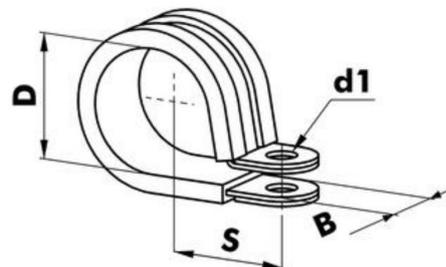

Unidad Empaque	Material	Acabado	Ancho (B)	Diámetro Nominal(D)	Orificio de la brida (d1)	Referencia
5 Unidades	Acero al carbón (Cinta)	Zincado (Cinta)	15 mm	6 mm	M6	0542615
				8 mm		0542815
				Caucho de EPDM		05421215
				14 mm		05421415
				20 mm		05422015
				22 mm		05422215
				24 mm		05422415
				25 mm		05422515
				28 mm		05422815

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co